


Уплотняющие прокладки для параллельной резьбы

Уплотнение цилиндрической резьбы в соответствии с DIN-ISO 228/1 осуществляется непосредственно металл по металлу в результате сжатия уплотняющих поверхностей с наружной стороны резьбы или за счет применения специальной уплотнительной прокладки.

Уплотнительные прокладки для наружной параллельной резьбы G (RS)

Уплотнительные прокладки PRS производства компании PANAM® обеспечивают уплотнение наружной параллельной резьбы ISO. Прокладка состоит из внутреннего кольца, выполненного из материала FKM или Buna-N, прикреплённого к наружному кольцу, выполненному из нержавеющей или углеродистой стали.

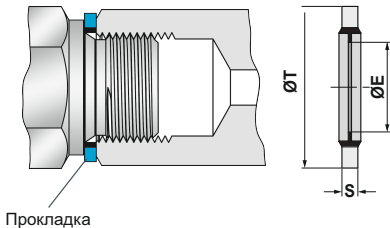

Уплотнительные прокладки PRS для параллельной резьбы ISO

Материал наружного кольца		Размер резьбы ISO	Размеры					
Нержавеющая сталь 316	Углеродистая сталь		T		E		S	
			дюйм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PRS-S-02	PRS-C-02	1/8	0.63	15.9	0.41	10.4	0.08	2.0
PRS-S-04	PRS-C-04	1/4	0.81	20.6	0.54	13.7	0.08	2.0
PRS-S-06	PRS-C-06	3/8	0.94	23.8	0.68	17.3	0.08	2.0
PRS-S-08	PRS-C-08	1/2	1.13	28.6	0.85	21.6	0.09	2.5
PRS-S-12	PRS-C-12	3/4	1.38	34.9	1.06	26.9	0.09	2.5
PRS-S-16	PRS-C-16	1	1.69	42.9	1.33	33.8	0.09	2.5
PRS-S-20	PRS-C-20	1- 1/4	2.01	51.1	1.67	42.4	0.09	2.5
PRS-S-24	PRS-C-24	1- 1/2	2.33	59.2	1.92	48.8	0.09	2.5
PRS-S-32	PRS-C-32	2	2.88	73.0	2.39	60.7	0.13	3.0

Уплотнительные прокладки PRS для наружной метрической резьбы

По внешнему виду и исполнению прокладки PRS производства компании PANAM® для наружной метрической резьбы аналогичны прокладкам для наружной цилиндрической резьбы ISO. Обозначения и размеры уплотнительных прокладок PRS для наружной метрической резьбы приведены в таблице

Информация для заказа:

Для заказа уплотнительной прокладки под резьбу M8x1.0 необходимо добавить в конце кода изделия из таблицы код для материала внутреннего кольца:

- F - для FKM (стандартно)
- B - для Buna-N (под заказ)

Уплотнительные прокладки PRS для метрической резьбы

Материал наружного кольца		Размер метрической резьбы	Размеры					
Нержавеющая сталь 316	Углеродистая сталь		T		E		S	
			мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
PRS-S-08M	PRS-C-08M	M8 X 1.0	13.0	0.51	0.34	8.7	0.04	1.0
PRS-S-10M	PRS-C-10M	M10 X 1.0	16.0	0.63	0.42	10.7	0.06	1.5
PRS-S-12M	PRS-C-12M	M12 X 1.5	18.0	0.71	0.50	12.7	0.06	1.5
PRS-S-14M	PRS-C-14M	M14 X 1.5	22.0	0.87	0.58	14.7	0.06	1.5
PRS-S-16M	PRS-C-16M	M16 X 1.5	24.0	0.95	0.66	16.7	0.06	1.5
PRS-S-18M	PRS-C-18M	M18 X 1.5	26.0	1.02	0.74	18.7	0.06	1.5
PRS-S-20M	PRS-C-20M	M20 X 1.5	28.0	1.10	0.82	20.7	0.06	1.5
PRS-S-22M	PRS-C-22M	M22 X 1.5	30.0	1.18	0.89	22.7	0.08	2.0
PRS-S-24M	PRS-C-24M	M24 X 1.5	32.0	1.26	0.97	24.7	0.08	2.0
PRS-S-27M	PRS-C-27M	M27 X 2.0	36.0	1.42	1.09	27.2	0.08	2.0
PRS-S-30M	PRS-C-30M	M30 X 2.0	39.0	1.54	1.10	30.7	0.08	2.0
PRS-S-36M	PRS-C-36M	M36 X 2.0	48.0	1.90	1.44	36.7	0.10	2.5
PRS-S-48M	PRS-C-48M	M48 X 2.0	59.0	2.32	1.90	48.7	0.12	3.0

PRS-S-08M-F

