

Термогильзы резьбовые

PTWT



В соответствии с ASME B 40.200

Конструктивные особенности

- Цельноточеная конструкция
- Материалы по ISO 15156 / NACE MR 01-75
- Широкий выбор материалов
- Возможность выбора нестандартных характеристик
- Присоединения по ISO 228-1 и ANSI / ASME E B1.20.1

Диапазон

от 620 бар при 20°C
до 175 бар при 650°C



Применение

Химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и аппаратостроение, пищевая промышленность и производство напитков, целлюлозно-бумажная промышленность.



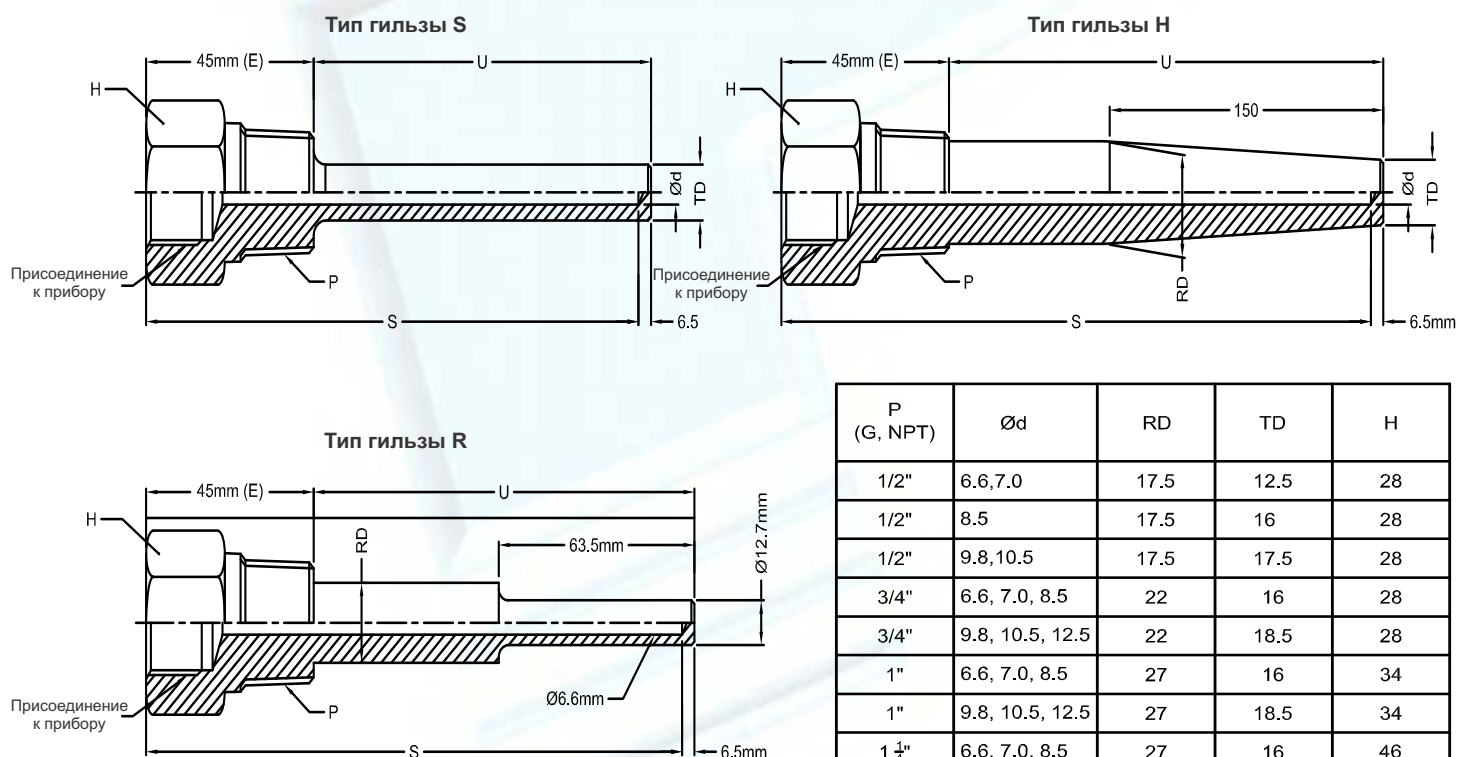
PANAM ENGINEERS LTD.

Технические характеристики

Технические характеристики	S	R	H
Цельноточеная конструкция			
Тип гильзы	Прямая	Ступенчатая	Коническая
Условный проход, мм	6.6 7.0 9.8	10.5 12.5, другие по запросу	
Присоединение к процессу (ISO 228-1 / ASME B1.20.1)	1/2" BSP (наружная), 3/4" BSP (наружная), 1" BSP (наружная) 1/2" NPT (наружная), 3/4" NPT (наружная), 1" NPT (наружная), 1 1/4" NPT (наружная) Другие по запросу		
Присоединение к прибору	1/2" NPT (внутренняя) или 1/2" BSP (внутренняя)		
Материал	Нержавеющая сталь 304 (1.4301), нерж. сталь 304L (1.4306), нерж. сталь 321 (1.4541) Нержавеющая сталь 316 (1.4401), нерж. сталь 316L (1.4404), нерж. сталь 316Ti (1.4571) Хастеллой В, Хастеллой С, Монель, Дуплекс, Никель, Инконель Другие материалы и покрытия по запросу		
Сертификаты и тесты	Сертификат на материалы 3.1.B по EN 10 204, гидростатическое испытание, испытание проникающей жидкостью, радиография, проверка на твердость, серт. соответствия NACE		
Аксессуары, опции	Термометры, RTD, термопары		

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Общие размеры, мм



Шестригранные заготовки используются только для термогильз из нержавеющей стали, для других материалов термогильзы изготавливаются из заготовок круглого сечения.

Информация для заказа

Присоединение к процессу	Длина (U), мм	Присоединение к прибору	Длина надставки (E), мм	Конструкция гильзы	Условный проход, мм	Материал	Опции
(07) 1 1/4" NPT(M)	(...)	(04T) 1/2" NPT(F)	(=) по умолчанию, 45 мм	(S) прямая	(6.6) 6.6 мм	(B) Углеродистая сталь	(NH) штамп. маркировка
(06) 1" NPT(M)	указать длину в мм ²⁾	(15T) 1/2" BSP(F)	(EX) указать длину надставки в мм	(R) ступенчатая	(7.0) 7.0 мм	(C) 304 (1.4301)	(CC) колп. и цепочка из
(05) 3/4" NPT(M)	Напр. (250) для длины 250 мм		Напр. (100) для надставки длиной 100 мм	(H) коническая	(8.5) 8.5 мм	(CL) 304L (1.4306)	(BP) шлиф. и полировка
(04) 1/2" NPT(M) ¹⁾					(9.8) 9.8 мм	(S) 316 (1.4401)	(BR) изготовлено из заготовки круглого сечения
(18) 1" BSP(M)					(10.5) 10.5 мм ³⁾	(SL) 316L (1.4404)	Сертификация
(17) 3/4" BSP(M)					(12.5) 12.5 мм ³⁾	(SH) 321 (1.4541)	(CDWFC) частота следа ASME PTC 19.3
(15) 1/2" BSP(M) ¹⁾						(ST) 316Ti (1.4571)	(CDRH) проверка твердости по Роквеллу
(33) M33 x 2(M)						(M) Монель	(XR2) радиогр. для пров.
						(H) Хастеллой C	(CDW9) 100 бар 1 мин.
						(G) Хастеллой B	(CD3) 3.1 серт. на матер-лы
						(N) Никель	(CD5) NACE MR-0175 / ISO 15156-2003 ⁴⁾
						(DU) Дуплекс	(CDMA) NACE MR-0175 / ISO 15156-2005 ⁵⁾
						(I600) Инконель 600	(CDPMI) позитивная идент. материала
				другие по запросу		другие по запросу	(CDIBR) IBR сертификат

1) Макс. условный проход 9.8 мм и для прохода 7.0, 8.5 и 9.8 мм только для прямой гильзы (тип S)

2) Максимальная длина цельного прутка составляет 700 мм для нержавеющей стали и 600 мм для другого материала. Большая длина под заказ

3) не для ступенчатой гильзы (тип R) 4) только для материалов (H) и (DU) 5) только для материала (SL)

Как заказать

Присоед-ние к процессу	Тип	U-длина	Присоед-ние к прибору	Длина надставки	Конструкция гильзы	Условный проход	Материал	Опции
05	PTWT	250	04T	=	H	8.5	SL	NH

Изготовитель:



PANAM ENGINEERS LTD.

203, Jaisingh Business Center, Parsiwada, Sahar Road, Andheri (East),
Mumbai-400 099. INDIA • Tel.: 91-22-2831 5555/57/58 • Fax: 91-22-2831 5574.
Email: sales@panamengineers.com / sales@panam.in

Поставщик:



PANAM ENGINEERS LLC

140121, Московская обл., г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49
Тел.: +7 (495) 142-37-63 • sales@panamengineers.ru • www.panamengineers.ru