PANAM®

ENGINEERING BEYOND LIMITS



Фитинги и трубка на высокое давление

Максимальное рабочее давление до 4134 бар (60000 psi)



+7 (495) 979-98-97 sales@panamengineers.ru www.panamengineers.ru

Введение

С момента своего создания в 1998 году и до сегодняшнего дня PANAM® увеличивает ассортимент выпускаемой продукции и расширяет клиентскую базу по всему миру. Ключевые ценности компании, такие как своевременная доставка, непрерывное повышение качества и надёжности своей продукции, послепродажное обслуживание, играют важную роль в её развитии.

Постоянное совершенствование - это залог успеха. Любые отзывы заказчиков внимательно рассматриваются компанией, тем самым совершенствуются подходы к производству и увеличивается способность выдерживать жесткую конкуренцию. Наша продукция известна тем, что предлагает высококачественные, высоконадежные и недорогие решения для нефтегазовой промышленности.

За многие годы PANAM® превратилась из компании - производителя продукции в поставщика комплексных решений. Предприятие достигло значительной производственной эффективности для поддержания своей конкурентоспособности, расширяя применение своей продукции в нефтяной, газовой и энергетической отраслях промышленности.

PANAM® располагает современным производственным комплексом площадью более 16000 кв. метров, оснащенным паркомстанков с ЧПУ, многофункциональными вертикальными станками, полуавтоматическими токарными станками, испытательным стендом высокого давления с управлением SCADA, метрологической лабораторией и специализированной командой разработчиков.

Фитинги на высокое давление PANAM® изготавливаются из высокопрочной нержавеющей стали, а также из таких экзотических материалов, как Хастеллой, Инконель 625, Дуплекс и Супердуплекс, что делает их пригодными для использования с высокосернистым газом.

Содержание

Общая информация 01
Характеристики
Конструкция и материалы
Очистка и упаковка

Сборка фитингов с конусом и резьбой на среднее давление 02

Сборка фитингов с конусом и резьбой на высокое давление

Информация для заказа 03

Размеры соединений с конусом и резьбой

Соединитель с наружной резьбой - PMC 04
Конус и резьба на среднее давление / наружная резьба NPT



Соединитель с наружной резьбой - PMC 05
Конус и резьба на высокое давление / наружная резьба NPT



Соединитель с наружной резьбой - PMC 06
Конус и резьба на среднее давление / наружная резьба на среднее давление



Соединитель с наружной резьбой - PMC 07
Конус и резьба на высокое давление / наружная резьба на среднее давление



Соединитель с наружной резьбой - PMC 08
Конус и резьба на среднее давление / наружная резьба на высокое давление



Соединитель с наружной резьбой - PMC 08
Конус и резьба на высокое давление / наружная резьба на высокое давление



Соединитель с внутренней резьбой - PFC 09
Конус и резьба на среднее давление / внутренняя резьба NPT



Соединитель с внутренней резьбой - PFC 10
Конус и резьба на высокое давление / внутренняя резьба NPT



Муфта соединительная - PU 11
Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление



Муфта соединительная - PU 11
Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление



Муфта переходная - PRU 12
Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление



Муфта переходная - PRU 12
Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление



Соединитель угловой - PUE 13
Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление



Соединитель угловой - PUE 13
Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление



Тройник проходной - PUT 14
Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление



Тройник проходной - PUT 14
Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление



Крест проходной - PUC 15
Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление



Крест проходной - PUC 15
Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление



Муфта соединительная с креплением на панель - PBU 16
Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление



Муфта соединительная с креплением на панель - PBU 16
Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление



Переходник понижающий - PR 17
Конус и резьба на среднее давление / трубка на среднее давление



Переходник понижающий - PR 17
Конус и резьба на высокое давление / трубка на высокое давление



Переходник с внутренней резьбой - PFA 18
Трубка на среднее давление / внутренняя резьба NPT



Переходник с внутренней резьбой - PFA 19
Трубка на высокое давление / внутренняя резьба NPT



Переходник с наружной резьбой - PMA 20
Трубка на среднее давление / наружная резьба NPT



Переходник с наружной резьбой - PMA 21
Трубка на высокое давление / наружная резьба NPT



Переходник - PA 22
Внутренняя резьба NPT / наружная резьба на среднее давление



Переходник - PA 23
Внутренняя резьба NPT / наружная резьба на высокое давление



Ниппель с шестигранником - PHN 24
Наружная резьба на среднее давление / наружная резьба на среднее давление



Ниппель с шестигранником - PHN 24
Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба на высокое давление



Содержание

Ниппель с шестигранником - PHN 25
Наружная резьба на среднее давление / наружная резьба NPT



Ниппель с шестигранником - PHN 26
Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба NPT


Ниппель с шестигранником - PHN 27
Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба на среднее давление


Колпачок - PTC 28
Конус и резьба на среднее давление


Колпачок - PTC 28
Конус и резьба на высокое давление


Заглушка - PTP 29
На среднее давление


Заглушка - PTP 29
На высокое давление


Антивибрационная гайка - PAVG 30
Наружная резьба на среднее давление / наружная резьба на среднее давление



Антивибрационная гайка - PAVG 30
Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба на высокое давление


Гайка - PG 31
На среднее давление


Гайка - PG 31
На высокое давление


Муфта - PCL 32
На среднее давление


Муфта - PCL 32
На высокое давление


Соединитель с конусом и резьбой 33
На среднее/высокое давление


Трубка 33
На высокое давление


Продукция Panam Engineers Ltd 35

Общая информация

Фитинги **PANAM**® на среднее и высокое давление с конусом и резьбой предназначены для использования в системах с жидкой и газообразной средой с максимальным рабочим давлением до 4137 бар (60,000 PSI).


Характеристики

- Максимальное рабочее давление для фитингов на среднее давление до 1378 бар (20000 PSI).
- Максимальное рабочее давление для фитингов на высокое давление до 4137 (60000 PSI).
- Присоединительные размеры - 1/4 ", 3/8", 9/16 ", 3/4", 1 ".
- Рабочий температурный диапазон - от -51ºC до + 537ºC (от -60ºF до + 1000ºF).
- Все фитинги поставляются с гайкой и муфтой.

Конструкция и материалы

В левой части фитинга показано соединение с конусом и резьбой на среднее давление


В правой части фитинга показано соединение с конусом и резьбой на высокое давление

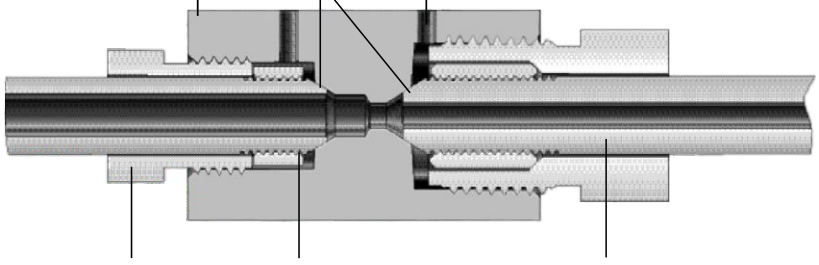

Гайка давит на муфту, обеспечивая герметичное соединение между трубкой и корпусом фитинга

На муфте и трубке нарезается левая резьба для предотвращения вращения муфты при сборке. Муфта накручивается на трубку

Соединение с конусом и резьбой является промышленным стандартом. Толщина стенки трубки на высокое давление больше, чем у трубки на среднее давление, что обеспечивает дополнительную прочность

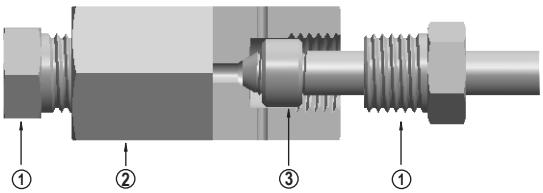

№	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус фитинга	1	316 SS/ A276, A479
2	Гайка	1	316 SS/ A276
3	Муфта	1	316 SS/ A276

Очистка и упаковка

Все фитинги **PANAM**® с конусом и резьбой на среднее и высокое давление проходят очистку и упаковку в соответствии со Стандартной инструкцией компании **PANAM**® по очистке и упаковке.

Сборка фитингов с конусом и резьбой на среднее давление




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

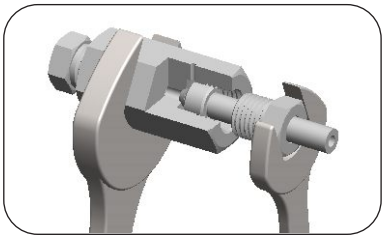


Рис. 5

Сборка фитингов с конусом и резьбой на высокое давление




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

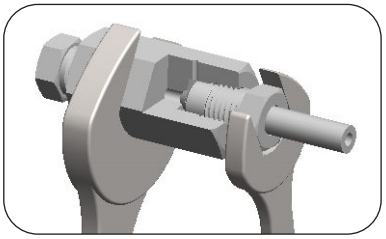


Рис. 5

1. Смажьте все наружные резьбы противозадирной смазкой. Смажьте конический конец трубки совместимой со средой системы смазкой. Примечание: антивибрационные гайки и муфты имеют сухую смазочную пленку, нанесенную на заводе, и не требуют дополнительной смазки.
2. Для стандартных фитингов - вставьте трубку в гайку (рис. 1). Наденьте гайку антивибрационного фитинга и муфту на трубку.

   Для антивибрационных фитингов среднего давления - наденьте корпус антивибрационной втулки на трубку. Примечание: Убедитесь в правильной ориентации корпуса муфты. Коническая поверхность корпуса муфты должна сопрягаться с муфтой.
3. Навинтите муфту против часовой стрелки (левая резьба) на трубку (рис. 2).
4. Продолжайте накручивать муфту до тех пор, пока на конусном конце трубки не появятся 1–2 полных витка резьбы. Это будет указывать на правильное положение муфты (рис. 3).
5. Вставьте трубку с муфтой в корпус фитинга (рис. 4).
6. Убедитесь, что конический конец трубки плотно прилегает к внутреннему конусу корпуса фитинга (рис. 5).
7. Для стандартных фитингов ввинтите гайку в корпус фитинга и затяните вручную. Зафиксируйте корпус фитинга в неподвижном состоянии и затяните гайку (рис. 6) с необходимым моментом затяжки.

   Для антивибрационных фитингов высокого давления ввинтите гайку в корпус фитинга и затяните вручную. Зафиксируйте корпус фитинга в неподвижном состоянии и затяните гайку с необходимым моментом затяжки.

   Для антивибрационных фитингов среднего давления ввинтите корпус муфты в корпус фитинга и затяните вручную. Затяните корпус муфты с необходимым моментом затяжки. Затем навинтите гайку на корпус муфты и затяните вручную. Затяните гайку с необходимым моментом затяжки. Муфта зафиксирует трубку, когда гайка будет затянута.

Информация для заказа

PRU - 6MF - 4MF - SS

Тип фитинга	
U	Муфта соединительная
RU	Муфта переходная
UE	Соединитель угловой
UT	Тройник проходной
UC	Крест проходной
BU	Муфта соед. с креплением на панель
TC	Колпачок
TP	Заглушка
AVG	Антивибрационная гайка
G	Гайка
CL	Муфта
FC	Соединитель с внутренней резьбой
MC	Соединитель с наружной резьбой
R	Переходник понижающий
FA	Переходник с внутренней резьбой
MA	Переходник с наружной резьбой
A	Переходник
HN	Ниппель с шестигранником

Тип резьбы	
M	Среднее давление
H	Высокое давление
MF	Внутренняя резьба на среднее давление
HF	Внутренняя резьба на высокое давление
MM	Наружная резьба на среднее давление
HM	Наружная резьба на высокое давление
MT	Трубка на среднее давление
HT	Трубка на высокое давление
N	Резьба NPT
-	Тип M наружная


Материал	
SS	316 SS

P1 размер	
2	1/8
4	1/4
6	3/8
8	1/2
9	9/16
12	3/4
16	1
M9	9/16


P2, P3 и P4

Указывается так же, как P1


Размеры соединений с конусом и резьбой



Соединение с внутренней резьбой



Внутренний конус




Трубка с наружной резьбой и конусом


Размер трубки, дюйм	Размеры дюйм, (мм)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Среднее давление 20000 psi (1378 бар)								
1/4	0.39	7/16	0.28	0.50	0.11	0.19	0.14	1/4
	(9.9)	(20.0)	(7.1)	(12.7)	(2.8)	(4.6)	(3.6)	(28.0)
3/8	0.52	9/16	0.38	0.63	0.20	0.31	0.25	3/8
	(13.2)	(18.0)	(9.7)	(16.0)	(5.1)	(7.9)	(6.4)	(24.0)
9/16	0.75	13/16	0.44	0.75	0.31	0.50	0.41	9/16
	(19.0)	(16.0)	(11.2)	(19.0)	(7.9)	(12.7)	(10.4)	(18.0)
3/4	0.95	3/4	0.70	0.94	0.44	0.63	0.56	3/4
	(24.1)	(14NPSM)	(17.8)	(23.9)	(11.2)	(16.0)	(14.2)	(16.0)
1	1.30	1-3/8	0.81	1.31	0.56	0.88	0.72	1
	(33.0)	(12.0)	(20.6)	(33.3)	(14.2)	(22.4)	(18.3)	(14.0)
Высокое давление 60000 psi (4134 бар)								
1/4	0.52	9/16	0.38	0.44	0.09	0.17	0.13	1/4
	(13.2)	(18.0)	(9.7)	(11.2)	(2.3)	(4.3)	(3.3)	(28.0)
3/8	0.69	3/4	0.53	0.63	0.13	0.27	0.22	3/8
	(17.5)	(16.0)	(13.5)	(16.0)	(3.3)	(6.9)	(5.6)	(24.0)
9/16	1.05	1-1/8	0.62	0.75	0.19	0.38	0.28	9/16
	(26.7)	(12.0)	(15.7)	(19.0)	(4.6)	(9.7)	(7.1)	(18.0)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

⚠ *При замене антивибрационных гаек рекомендуется установка в соответствии с инструкциями производителя*

Соединитель с наружной резьбой



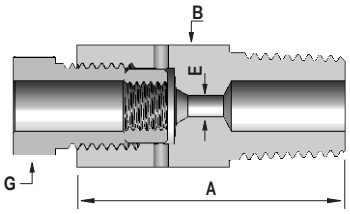


Конус и резьба на среднее давление / наружная резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Наружн.)	E	A	F (B)	G	
PMC-4MF-2N-SS	1/4	1/8	2.8	1-3/16 (30.1)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PMC-4MF-4N-SS	1/4	1/4	2.8	1-3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PMC-4MF-6N-SS	1/4	3/8	2.8	1-3/8 (34.9)	11/16 (17.4)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PMC-4MF-8N-SS	1/4	1/2	2.8	1-3/8 (34.9)	7/8 (22.2)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PMC-4MF-8N-SS	1/4	3/4	2.8	1-3/4 (44.5)	11/16 (26.9)	1/2 (12.7)	10000 (690)
PMC-6MF-2N-SS	3/8	1/8	0.19 (4.8)	1-3/8 (34.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-6MF-4N-SS	3/8	1/4	0.20 (5.2)	1-1/2 (38/1)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-6MF-6N-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	1-1/2 (38/1)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-6MF-8N-SS	3/8	1/2	0.20 (5.2)	1.63 (41.3)	7/8 (22.2)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-6MF-12N-SS	3/8	3/4	0.20 (5.2)	1-3/4 (44.5)	1-1/16 (26.9)	5/8 (15.8)	10000 (690)
PMC-6MF-16N-SS	3/8	1	0.20 (5.2)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	10000 (690)
PMC-9MF-2N-SS	9/16	1/8	0.19 (4.8)	1-3/4 (44.5)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PMC-9MF-4N-SS	9/16	1/4	0.25 (6.4)	1- 3/4 (44.5)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PMC-9MF-6N-SS	9/16	3/8	0.31 (7.9)	1- 3/4 (44.5)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PMC-9MF-8N-SS	9/16	1/2	0.31 (7.9)	1.94 (49.2)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PMC-9MF-12N-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.00 (50.8)	1-1/16 (26.9)	7/8 (22.2)	10000 (690)
PMC-9MF-16N-SS	9/16	1	0.31 (7.9)	2.25 (57.2)	1-3/8 (34.9)	7/8 (22.2)	10000 (690)
PMC-12MF-4N-SS	3/4	1/4	0.25 (6.4)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-12MF-6N-SS	3/4	3/8	0.31 (7.9)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-12MF-8N-SS	3/4	1/2	0.38 (9.6)	2.19 (55.6)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-12MF-12N-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.25 (57.2)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)
PMC-12MF-16N-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	2.63 (66.7)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)
PMC-16MF-4N-SS	1	1/4	0.25 (6.4)	2.87 (73.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PMC-16MF-6N-SS	1	3/8	0.31 (7.9)	2.87 (73.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PMC-16MF-8N-SS	1	1/2	0.38 (9.6)	2.87 (73.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PMC-16MF-12N-SS	1	3/4	0.56 (14.3)	2.87 (73.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PMC-16MF-16N-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.06 (77.8)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с наружной резьбой






Конус и резьба на высокое давление / наружная резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Наружн.)	E	A	F (B)	G	
PMC-4HF-2N-SS	1/4	1/8	0.09 (2.4)	1.25 (31.8)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-4HF-4N-SS	1/4	1/4	0.09 (2.4)	1-3/8 (34.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-4HF-6N-SS	1/4	3/8	0.09 (2.4)	1-3/8 (34.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-4HF-8N-SS	1/4	1/2	0.09 (2.4)	1-1/2 (38/1)	7/8 (22.2)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMC-4HF-12N-SS	1/4	3/4	0.09 (2.4)	1-3/4 (44.5)	11/16 (26.9)	5/8 (15.8)	10000 (690)
PMC-6HF-2N-SS	3/8	1/8	0.13 (3.2)	1-1/2 (38/1)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PMC-6HF-4N-SS	3/8	1/4	0.13 (3.2)	1.63 (41.3)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PMC-6HF-6N-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	1.63 (41.3)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PMC-6HF-8N-SS	3/8	1/2	0.13 (3.2)	1-3/4 (44.5)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PMC-6HF-12N-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.00 (50.8)	11/16 (26.9)	13/16 (20.6)	10000 (690)
PMC-6HF-16N-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	13/16 (20.6)	10000 (690)
PMC-9HF-2N-SS	9/16	1/8	0.19 (4.8)	1.63 (41.3)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-9HF-4N-SS	9/16	1/4	0.19 (4.8)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-9HF-6N-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-9HF-8N-SS	9/16	1/2	0.19 (4.8)	1.87 (47.6)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PMC-9HF-12N-SS	9/16	3/4	0.19 (4.8)	2.13 (54.0)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	10000 (690)
PMC-9HF-16N-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	2.25 (57.2)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с наружной резьбой



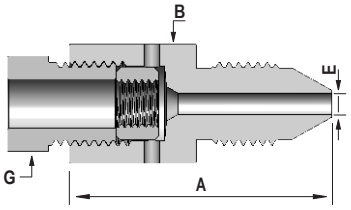


Конус и резьба на среднее давление / наружная резьба на среднее давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	G	
PMC-4MF-4MM-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1 3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-4MF-6MM-SS	1/4	3/8	0.11 (2.8)	1 1/2 (38/1)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-4MF-9MM-SS	1/4	9/16	0.11 (2.8)	1.63 (41.3)	15/16 (23.8)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-4MF-12MM-SS	1/4	3/4	0.11 (2.8)	1 3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-4MF-16MM-SS	1/4	1	0.11 (2.8)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-6MF-4MM-SS	3/8	1/4	0.11 (2.8)	1.69 (42.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6MF-6MM-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	1.69 (42.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6MF-9MM-SS	3/8	9/16	0.20 (5.2)	1.87 (47.6)	15/16 (23.8)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6MF-12MM-SS	3/8	3/4	0.20 (5.2)	1.94 (49.2)	1-3/16 (30.1)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6MF-16MM-SS	3/8	1	0.20 (5.2)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-9MF-4MM-SS	9/16	1/4	0.11 (2.8)	1.94 (49.2)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-9MF-6MM-SS	9/16	3/8	0.20 (5.2)	2.06 (52.4)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-9MF-9MM-SS	9/16	9/16	0.31 (7.9)	2.13 (54.0)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-9MF-12MM-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.25 (57.2)	1-3/16 (30.1)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-9MF-16MM-SS	9/16	1	0.31 (7.9)	2.50 (63.5)	1-1/2 (38.1)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-12MF-4MM-SS	3/4	1/4	0.11 (2.8)	2.19 (55.6)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-12MF-6MM-SS	3/4	3/8	0.20 (5.2)	2.31 (58.7)	1-1/2 (38.1)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-12MF-9MM-SS	3/4	9/16	0.31 (7.9)	2.44 (61.9)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-12MF-12MM-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.56 (65.1)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-12MF-16MM-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	2.94 (74.6)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-16MF-9MM-SS	1	9/16	0.31 (7.9)	3.06 (77.8)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)
PMC-16MF-12MM-SS	1	9/16	0.44 (11.1)	3.19 (81.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)
PMC-16MF-16MM-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.50 (88.9)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с наружной резьбой






Конус и резьба на высокое давление / наружная резьба на среднее давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	G	
PMC-4HF-4MM-SS	1/4	1/4	0.09 (2.4)	1-3/8 (34.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-4HF-6MM-SS	1/4	3/8	0.09 (2.4)	1-1/2 (38/1)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-4HF-9MM-SS	1/4	9/16	0.09 (2.4)	1.69 (42.9)	15/16 (23.8)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-4HF-12MM-SS	1/4	3/4	0.09 (2.4)	1-3/4 (44.5)	1-3/16(30.1)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-4HF-16MM-SS	1/4	1	0.09 (2.4)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6HF-4MM-SS	3/8	1/4	0.11(2.8)	1.67 (42.3)	1 (25.4)	1-3/16 (20.6)	20000 (1379)
PMC-6HF-6MM-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	1.81 (46.0)	1 (25.4)	1-3/16 (20.6)	20000 (1379)
PMC-6HF-9MM-SS	3/8	9/16	0.13 (3.2)	1.94 (49.2)	1 (25.4)	1-3/16 (20.6)	20000 (1379)
PMC-6HF-12MM-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	1-3/16(30.1)	1-3/16 (20.6)	20000 (1379)
PMC-6HF-16MM-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	2.50 (63.5)	1-1/2 (38.1)	1-3/16 (20.6)	20000 (1379)
PMC-9HF-4MM-SS	9/16	1/4	0.11 (2.8)	1.87 (47.6)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-9HF-6MM-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-9HF-9MM-SS	9/16	9/16	0.19 (4.8)	2.19 (55.6)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-9HF-12MM-SS	9/16	3/4	0.19 (4.8)	2.37 (60.3)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-9HF-16MM-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	2.81 (71.4)	1-1/2 (38.1)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с наружной резьбой



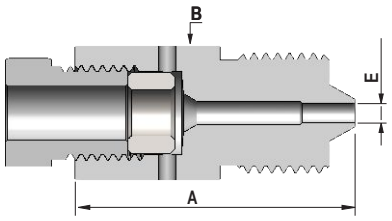


Конус и резьба на среднее давление / наружная резьба на высокое давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	G	
PMC-4MF-4HM-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1.31 (33.3)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-4MF-6HM-SS	1/4	3/8	0.11 (2.8)	1-1/2 (38/1)	1-3/16 (20.6)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-4MF-9HM-SS	1/4	9/16	0.11 (2.8)	1.63 (41.3)	1-3/16 (30.1)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PMC-6MF-4HM-SS	3/8	1/4	0.08 (2.1)	1-1/2 (38/1)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6MF-6HM-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	1.69 (42.3)	1-3/16 (20.6)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-6MF-9HM-SS	3/8	9/16	0.19 (4.8)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PMC-9MF-4HM-SS	9/16	1/4	0.08 (2.1)	1.81 (46.0)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-9MF-6N-SS	9/16	3/8	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	1-3/16 (30.1)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-9MF-9N-SS	9/16	9/16	0.19 (4.8)	2.13 (54.0)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PMC-12MF-4HM-SS	3/4	1/4	0.08 (2.1)	2.25 (57.2)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-12MF-6HM-SS	3/4	3/8	0.13 (3.2)	2.50 (63.5)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-12MF-9HM-SS	3/4	9/16	0.19 (4.8)	2.50 (63.5)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PMC-16MF-4HM-SS	1	1/4	0.08 (2.1)	2.94 (74.6)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)
PMC-16MF-6HM-SS	1	3/8	0.13 (3.2)	3/13 (79.4)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)
PMC-16MF-9HM-SS	1	9/16	0.19 (4.8)	3.19 (81.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с наружной резьбой






Конус и резьба на высокое давление / наружная резьба на высокое давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	G	
PMC-4HF-4HM-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1.44 (36.5)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PMC-4HF-6HM-SS	1/4	3/8	0.09 (2.4)	1.69 (42.9)	1-3/16 (20.6)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PMC-4HF-9HM-SS	1/4	9/16	0.09 (2.4)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PMC-6HF-4HM-SS	3/8	1/4	0.08 (2.1)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PMC-6HF-6HM-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	2.00 (50.8)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PMC-6HF-9HM-SS	3/8	9/16	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PMC-9HF-4HM-SS	9/16	1/4	0.08 (2.1)	2.06 (52.4)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	60000 (4137)
PMC-9HF-6HM-SS	9/16	3/8	0.13 (3.2)	2.37 (60.3)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	60000 (4137)
PMC-9HF-9HM-SS	9/16	9/16	0.19 (5.2)	2.50 (63.5)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	60000 (4137)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с внутренней резьбой






Конус и резьба на среднее давление / внутренняя резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Внутр.)	E	A	F (B)	G	
PFC-4MF-2N-SS	1/4	1/8	0.11 (2.8)	1 3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PFC-4MF-4N-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1.63 (41.3)	15/16 (23.8)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PFC-4MF-6N-SS	1/4	3/8	0.11 (2.8)	1.63 (41.3)	1-1/8 (28.5)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PFC-4MF-8N-SS	1/4	1/2	0.11 (2.8)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PFC-6MF-2N-SS	3/8	1/8	0.20 (5.1)	1 1/2 (38/1)	3/4 (19.0)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-6MF-4N-SS	3/8	1/4	0.20 (5.1)	1 3/4 (44.5)	15/16 (23.8)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-6MF-6N-SS	3/8	3/8	0.20 (5.1)	1.81 (46.0)	1-1/8 (28.5)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-6MF-8N-SS	3/8	1/2	0.20 (5.1)	2.13 (54.0)	1-3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-6MF-12N-SS	3/8	3/4	0.20 (5.1)	2.25 (57.2)	1-1/2 (38.1)	5/8 (15.8)	10000 (690)
PFC-9MF-2N-SS	9/16	1/8	0.31 (7.9)	1.63 (41.3)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PFC-9MF-4N-SS	9/16	1/4	0.31 (7.9)	2.00 (50.8)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PFC-9MF-6N-SS	9/16	3/8	0.31 (7.9)	2.00 (50.8)	1-1/8 (28.6)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PFC-9MF-8N-SS	9/16	1/2	0.31 (7.9)	2.25 (57.2)	1-3/8 (34.9)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PFC-9MF-12N-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.25 (57.2)	1-1/2 (38.1)	7/8 (22.2)	10000 (690)
PFC-9MF-16N-SS	9/16	1	0.31 (7.9)	2.63 (66.7)	1-3/4 (44.5)	7/8 (22.2)	10000 (690)
PFC-12MF-2N-SS	3/4	1/8	0.32 (8.1)	1 3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-12MF-4N-SS	3/4	1/4	0.41 (10.4)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-12MF-6N-SS	3/4	3/8	0.44 (11.1)	2.37 (60.3)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-12MF-8N-SS	3/4	1/2	0.44 (11.1)	2.63 (66.7)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-12MF-12N-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.63 (66.7)	1-1/2 (38.1)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)
PFC-12MF-16N-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	2.63 (66.7)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)
PFC-16MF-4N-SS	1	1/4	0.41 (10.4)	2.37 (60.3)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFC-16MF-6N-SS	1	3/8	0.55 (13.9)	2.50 (63.5)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFC-16MF-8N-SS	1	1/2	0.56 (14.3)	3.00 (76.2)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFC-16MF-12N-SS	1	3/4	0.56 (14.3)	3.00 (76.2)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PFC-16MF-16N-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.00 (76.2)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель с внутренней резьбой






Конус и резьба на высокое давление / внутренняя резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Внутр.)	E	A	F (B)	G	
PFC-4HF-2N-SS	1/4	1/8	0.09 (2.4)	1 3/8 (34.9)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-4HF-4N-SS	1/4	1/4	0.09 (2.4)	1.63 (41.3)	15/16 (23.8)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-4HF-6N-SS	1/4	3/8	0.09 (2.4)	1.63 (41.3)	1-1/8 (28.5)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-4HF-8N-SS	1/4	1/2	0.09 (2.4)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFC-4HF-12N-SS	1/4	3/4	0.09 (2.4)	2.00 (50.8)	1-1/2 (38.1)	5/8 (15.8)	10000 (690)
PFC-4HF-16N-SS	1/4	1	0.09 (2.4)	2.37 (60.3)	1-3/4 (44.5)	5/8 (15.8)	10000 (690)
PFC-6HF-2N-SS	3/8	1/8	0.13 (3.2)	1.63 (41.3)	1 (25.4)	1-3/16 (20.6)	15000 (1034)
PFC-6HF-4N-SS	3/8	1/4	0.13 (3.2)	1.87 (47.6)	1 (25.4)	1-3/16 (20.6)	15000 (1034)
PFC-6HF-6N-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	1.87 (47.6)	1-1/8 (28.6)	1-3/16 (20.6)	15000 (1034)
PFC-6HF-8N-SS	3/8	1/2	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (20.6)	15000 (1034)
PFC-6HF-12N-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	1-1/2 (38.1)	1-3/16 (20.6)	10000 (690)
PFC-6HF-16N-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	2.25 (57.2)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (20.6)	10000 (690)
PFC-9HF-2N-SS	9/16	1/8	0.19 (4.8)	1.81 (46.0)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-9HF-4N-SS	9/16	1/4	0.19 (4.8)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-9HF-6N-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	2.00 (50.8)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-9HF-9N-SS	9/16	1/2	0.19 (4.8)	2.37 (60.3)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PFC-9HF-12N-SS	9/16	3/4	0.19 (4.8)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)
PFC-9HF-16N-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	2.50 (63.5)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта соединительная



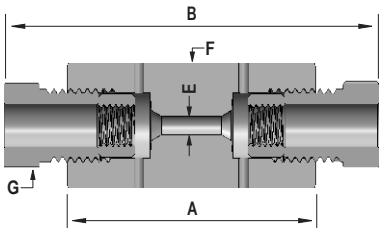


Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, Дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)				Макс. рабочее давление psig (бар)
		E	A	B	F	G	
PU-4MF-SS	1/4	0.106 (2.7)	1.50 (38.1)	2.26 (57.5)	19.0	12.7	20000 (1379)
PU-6MF-SS	3/8	0.201 (5.1)	1.75 (44.5)	2.70 (68.9)	19.0	15.8	20000 (1379)
PU-9MF-SS	9/16	0.307 (7.8)	2.12 (53.8)	3.48 (88.4)	25.4	22.2	20000 (1379)
PU-12MF-SS	3/4	0.438(11.1)	2.50 (63.5)	3.68 (93.5)	35.0	30.0	20000 (1379)
PU-16MF-SS	1	0.562 (14.3)	3.50 (88.9)	4.98 (126.5)	44.5	35.0	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта соединительная



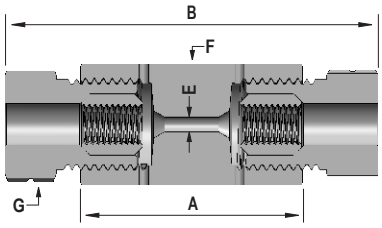


Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, Дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)				Макс. рабочее давление psig (бар)
		E	A	B	F	G	
PU-4HF-SS	1/4	0.09 (2.3)	1.38 (35.1)	2.26 (57.5)	19.0	15.8	60000 (4134)
PU-6HF-SS	3/8	0.13 (3.3)	1.75 (44.5)	2.7 (68.9)	25.4	20.6	60000 (4134)
PU-9HF-SS	9/16	0.19 (4.6)	2.25 (57.2)	3.48 (88.4)	35.0	30.1	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта переходная



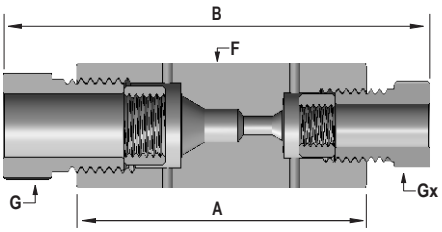


Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)					Макс. рабочее давление psig (бар)
	Дюйм	Дюйм		A	B	F	G	Gx	
PRU-6MF-4MF-SS	3/8	1/4	0.106 (2.7)	1.75 (44.5)	2.57 (65.4)	0.75 (19.1)	15.8	12.7	20000 (1379)
PRU-9MF-4MF-SS	9/16	1/4	0.106 (2.7)	2.00 (50.8)	2.93 (74.5)	1.00 (25.4)	22.2	12.7	20000 (1379)
PRU-9MF-6MF-SS	9/16	3/8	0.201 (5.1)	2.00 (50.8)	3.00 (76.0)	1.00 (25.4)	22.2	15.8	20000 (1379)
PRU-12MF-4MF-SS	3/4	1/4	0.106 (2.7)	2.25 (57.2)	3.23 (82.1)	1.38 (34.9)	30.0	12.7	20000 (1379)
PRU-12MF-6MF-SS	3/4	3/8	0.201 (5.1)	2.25 (57.2)	3.29 (83.6)	1.38 (34.9)	30.0	15.8	20000 (1379)
PRU-12MF-9MF-SS	3/4	9/16	0.307 (7.8)	2.50 (63.5)	3.65 (92.7)	1.38 (34.9)	30.0	22.2	20000 (1379)
PRU-16MF-4MF-SS	1	1/4	0.106 (2.7)	2.75 (69.9)	3.87 (98.3)	1.75 (44.5)	35.0	12.7	20000 (1379)
PRU-16MF-6MF-SS	1	3/8	0.201 (5.1)	2.88 (73.0)	4.05 (102.9)	1.75 (44.5)	35.0	15.8	20000 (1379)
PRU-16MF-9MF-SS	1	9/16	0.307 (7.8)	3.00 (76.2)	4.29 (108.9)	1.75 (44.5)	35.0	22.2	20000 (1379)
PRU-16MF-12MF-SS	1	3/4	0.438 (11.1)	3.00 (76.2)	4.33 (110.1)	1.75 (44.5)	35.0	30.0	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта переходная






Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)					Макс. рабочее давление psig (бар)
	Дюйм	Дюйм		A	B	F	G	Gx	
PRU-6HF-4HF-SS	3/8	1/4	0.090 (2.3)	1.63 (41.3)	2.70 (68.8)	1.00 (25.4)	20.6	15.8	60000 (4134)
PRU-9HF-4HF-SS	9/16	1/4	0.090 (2.3)	1.75 (44.5)	3.30 (84.2)	1.38 (34.9)	30.1	15.8	60000 (4134)
PRU-9HF-6HF-SS	9/16	3/8	0.130 (3.3)	2.00 (50.8)	3.56 (90.5)	1.38 (34.9)	30.1	20.6	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель угловой проходной



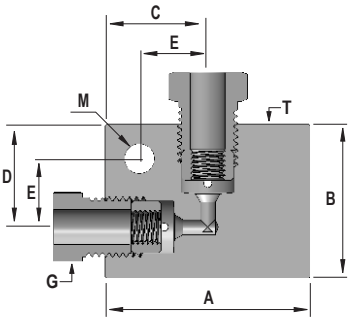



Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)							
			A	B	C	D	E	T	M (диам.)	G
Среднее давление : 20000 psig (1374 бар)										
PUE-4MF-SS	1/4	0.106 (2.7)	1.13 (28.6)	1.50 (28.6)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	5/8 (15.8)	5.5	1/2 (12.7)
PUE-6MF-SS	3/8	0.201 (5.1)	1.38 (35.1)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.62 (15.8)	3/4 (19.1)	6.5	5/8 (15.8)
PUE-9MF-SS	9/16	0.307 (7.8)	1.75 (44.5)	2.50 (63.5)	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.84 (21.3)	1 (25.4)	8.5	7/8 (22.2)
PUE-12MF-SS	3/4	0.438 (11.1)	2.25(57.2)	3.00 (76.2)	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	13/8 (35)	8.5	13/16 (30.1)
PUE-16MF-SS	1	0.562 (14.3)	3.00 (76.2)	4.13 (105)	2.06 (52.3)	2.06 (52.3)	1.38 (35)	13/4 (45)	13.5	13/8 (34.9)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединитель угловой проходной



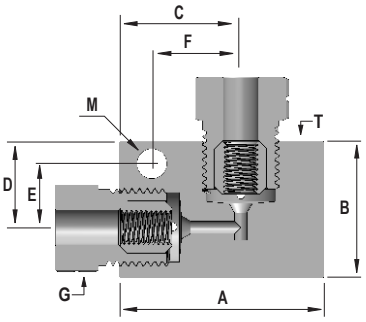



Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)								
			A	B	C	D	E	F	T	M (диам.)	G
Высокое давление: 60000 psig (4134 бар)											
PUE-4HF-SS	1/4	0.090 (2.3)	1.13 (28.6)	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.46 (11.7)	0.65 (16.5)	3/4 (19.1)	5.5	5/8 (15.8)
PUE-6HF-SS	3/8	0.130 (3.3)	1.50 (38.1)	2.00 (50.8)	1.26 (32.0)	1.00 (25.4)	0.72 (18.3)	0.69 (17.5)	1 (25.4)	6.5	13/16 (20.6)
PUE-9HF-SS	9/16	0.190 (4.6)	1.89 (48)	2.64 (67.0)	1.89 (48.0)	1.10 (2.8)	0.83 (21.1)	0.94 (23.9)	1.5 (38.1)	8.5	13/16 (20.6)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Тройник проходной



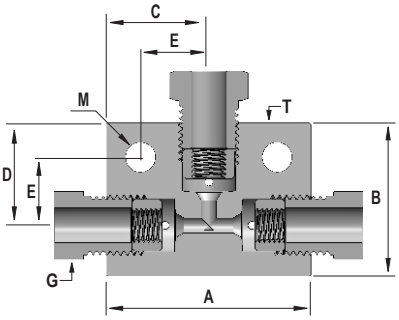



Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)								
			A	B	C	D	E	F	T	M (диам.)	G
Среднее давление : 20000 psig (1374 бар)											
PUT-4MF-SS	1/4	0.106 (2.7)	1.13 (28.6)	1.50 (28.6)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	1 (25.4)	5/8 (15.8)	5.5	1/2 (12.7)
PUT-6MF-SS	3/8	0.201 (5.1)	1.38 (35.1)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.62 (15.8)	1.25 (32.0)	3/4 (19.1)	6.5	5/8 (15.8)
PUT-9MF-SS	9/16	0.307 (7.8)	1.75 (44.5)	2.50 (63.5)	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.84 (21.3)	1.67 (42.6)	1 (25.4)	8.5	7/8 (22.2)
PUT-12MF-SS	3/4	0.438 (11.1)	2.25(57.2)	3.00 (76.2)	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	2.00 (50.8)	13/8 (35)	8.5	1-3/16 (30.1)
PUT-16MF-SS	1	0.562 (14.3)	3.00 (76.2)	4.13 (105)	2.06 (52.3)	2.06 (52.3)	1.38 (35)	2.75 (70.0)	13/4 (45)	13.5	1-3/8 (34.9)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Тройник проходной



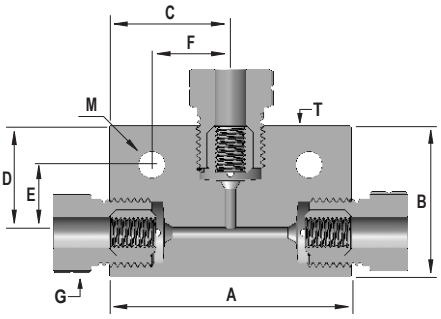



Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)								
			A	B	C	D	E	F	T	M (диам.)	G
Высокое давление : 60000 psig (4134 бар)											
PUT-4HF-SS	1/4	0.090 (2.3)	1.25 (31.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	0.88 (22.4)	0.56 (14.2)	1.30 (33.0)	3/4 (19.1)	5.5	5/8 (15.8)
PUT-6HF-SS	3/8	0.130 (3.3)	1.56 (39.6)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.06 (26.9)	0.72 (18.3)	1.38 (35.0)	1 (25.4)	6.5	13/16 (20.6)
PUT-9HF-SS	9/16	0.190 (4.6)	2.12 (53.8)	2.62 (66.5)	1.31 (33.3)	1.38 (35.0)	0.83 (21.1)	1.89 (48.0)	1.5 (38.1)	8.5	13/16 (20.6)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Крест проходной



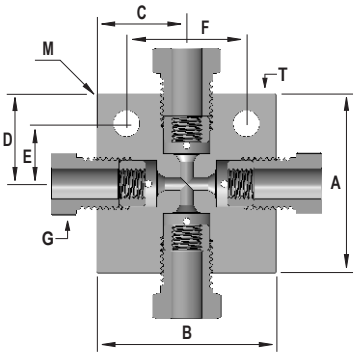



Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)								
			A	B	C	D	E	F	T	M (диам.)	G
Среднее давление : 20000 psig (1374 бар)											
PUC-4MF-SS	1/4	0.106 (2.7)	1.50 (38.1)	1.50 (28.6)	0.75 (19.1)	0.75 (19.1)	0.50 (12.7)	1 (25.4)	5/8 (15.8)	5.5	1/2 (12.7)
PUC-6MF-SS	3/8	0.201 (5.1)	2.00 (50.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.00 (25.4)	0.62 (15.8)	1.25 (32.0)	3/4 (19.1)	6.5	5/8 (15.8)
PUC-9MF-SS	9/16	0.307 (7.8)	2.50 (63.5)	2.50 (63.5)	1.25 (31.8)	1.25 (31.8)	0.84 (21.3)	1.67 (42.6)	1 (25.4)	8.5	7/8 (22.2)
PUC-12MF-SS	3/4	0.438 (11.1)	3.00 (76.2)	3.00 (76.2)	1.50 (38.1)	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	2.00 (50.8)	13/8 (35)	8.5	1-3/16 (30.1)
PUC-16MF-SS	1	0.562 (14.3)	4.13 (105)	4.13 (105)	2.06 (52.3)	2.06 (52.3)	1.38 (35)	2.75 (70.0)	13/4 (45)	13.5	1-3/8 (34.9)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Крест проходной



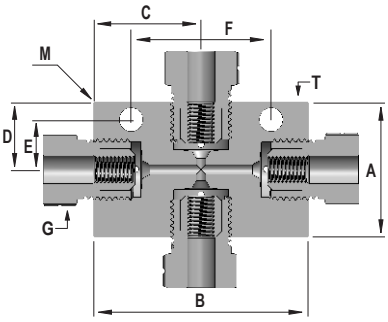



Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)								
			A	B	C	D	E	F	T	M (диам.)	G
Высокое давление : 60000 psig (4134 бар)											
PUC-4HF-SS	1/4	0.090 (2.3)	1.25 (31.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	0.62 (15.8)	0.46 (11.7)	1.30 (33.0)	3/4 (19.1)	5.5	5/8 (15.8)
PUC-6HF-SS	3/8	0.130 (3.3)	2.12 (53.8)	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	1.06 (26.9)	0.72 (18.3)	1.38 (35.0)	1 (25.4)	6.5	13/16 (20.6)
PUC-9HF-SS	9/16	0.190 (4.6)	2.75 (69.9)	2.62 (66.5)	1.31 (33.3)	1.37 (35.0)	0.83 (21.1)	1.89 (48.0)	1.5 (38.1)	8.5	13/16 (20.6)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта соединительная с креплением на панель



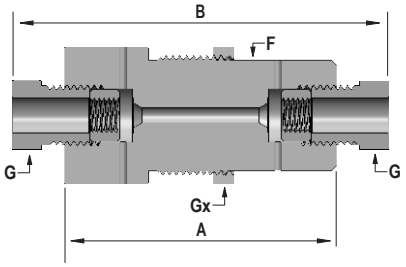


Конус и резьба на среднее давление / конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)							Макс. рабочее давление psig (бар)
			A	B	Размер отв. в панели	Макс. толщ. панели	F	G	Gx	
PBU-4MF-SS	1/4	0.106 (2.7)	2.00 (50.8)	2.62 (57.5)	0.88 (22.4)	0.38 (9.7)	25.4	12.7	25.4	20000 (1379)
PBU-6MF-SS	3/8	0.201 (5.1)	2.00 (50.8)	2.70 (68.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	25.4	15.8	25.4	20000 (1379)
PBU-9MF-SS	9/16	0.307 (7.8)	2.62 (66.5)	3.48 (88.4))	1.25 (31.8)	0.50 (12.7)	35.0	22.2	35.0	20000 (1379)
PBU-12MF-SS	3/4	0.438 (11.1)	2.62 (66.5)	3.68 (93.5)	1.69 (42.9)	0.38 (9.7)	47.5	30.0	47.5	20000 (1379)
PBU-16MF-SS	1	0.562 (14.3)	3.50 (88.9)	4.98 (126.5)	2.00 (50.8)	0.50 (12.7)	54.0	35.0	54.0	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта соединительная с креплением на панель



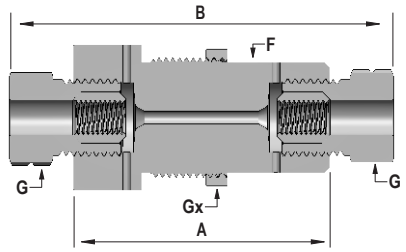


Конус и резьба на высокое давление / конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)							Макс. рабочее давление psig (бар)
			A	B	Размер отв. в панели	Макс. толщ. панели	F	G	Gx	
PBU-4HF-SS	1/4	0.09 (2.3)	2.00 (50.8)	2.94 (74.6)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)	27.0	15.8	27.0	60000 (4134)
PBU-6HF-SS	3/8	0.13 (3.3)	2.38 (60.5)	3.61 (91.7)	1.13 (28.6)	0.38 (9.7)	35.0	20.6	35.0	60000 (4134)
PBU-9HF-SS	9/16	0.19 (4.6)	2.75 (69.9)	4.65 (118.1)	1.69 (42.9)	0.50 (12.7)	47.6	30.0	47.6	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник понижающий



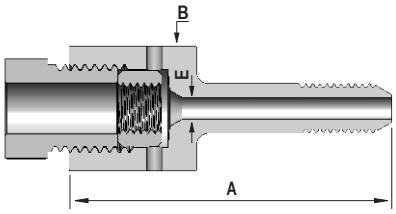


Конус и резьба на среднее давление / трубка на среднее давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	Трубка	E	A	F (B)	G	
PR-4MF-4MT-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1.63 (41.4)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PR-4MF-6MT-SS	1/4	3/8	0.11 (2.8)	1.88 (47.8)	5/8 (15.8)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PR-4MF-9MT-SS	1/4	9/16	0.11 (2.8)	2.09 (53.1)	11/16 (17.4)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PR-6MF-4MT-SS	3/8	1/4	0.11 (2.8)	1.89 (48.0)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PR-6MF-6MT-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	2.14 (54/4)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PR-6MF-9MT-SS	3/8	9/16	0.20 (5.2)	2.35 (59/7)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PR-9MF-4MT-SS	9/16	1/4	0.11 (2.8)	2.20 (56.0)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PR-9MF-6MT-SS	9/16	3/8	0.20 (5.2)	2.46 (62.4)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PR-9MF-9MT-SS	9/16	9/16	0.31 (7.9)	2.67 (67.7)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PR-9MF-12MT-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.91 (74.0)	1 (25.4)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PR-9MF-16MT-SS	9/16	1	0.31 (7.9)	3.45 (87.6)	1-1/8 (28.5)	7/8 (22.2)	20000 (1379)
PR-12MF-9MT-SS	3/4	9/16	0.31 (7.9)	2.94 (74.7)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PR-12MF-12MT-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	3.19 (81.0)	1- 3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PR-12MF-16MT-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	3.72 (94.6)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (30.1)	20000 (1379)
PR-16MF-09MT-SS	1	9/16	0.31 (7.9)	3.49 (88.7)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)
PR-16MF-12MT-SS	1	3/4	0.44 (11.1)	3.74 (95.0)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)
PR-16MF-16MT-SS	1	1	0.56 (14.3)	4.28 (108.6)	1-3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник понижающий



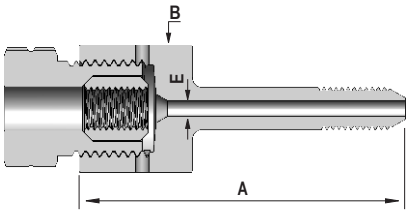



Конус и резьба на высокое давление / трубка на высокое давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	Трубка	E	A	F (B)	G	
PR-4HF-4HT-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1.93 (49.0)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PR-4HF-6HT-SS	1/4	3/8	0.09 (2.4)	2.32 (59.0)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PR-4HF-9HT-SS	1/4	9/16	0.09 (2.4)	2.91(74.0)	3/4 (19)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PR-6HF-4HT-SS	3/8	1/4	0.08 (2.1)	2.20 (56.0)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PR-6HF-6HT-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	2.60 (66.0)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PR-6HF-9HT-SS	3/8	9/16	0.13 (3.2)	3.19 (81.0)	1 (25.4)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PR-9HF-4HT-SS	9/16	1/4	0.08 (2.1)	2.48 (63.0)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	60000 (4137)
PR-9HF-6HT-SS	9/16	3/8	0.13 (3.2)	2.87 (73.0)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	60000 (4137)
PR-9HF-9HT-SS	9/16	9/16	0.19 (4.8)	3.46 (88.0)	1-3/8 (34.9)	13/16 (30.1)	60000 (4137)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник с внутренней резьбой







Трубка на среднее давление / внутренняя резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Внутр.)	E	A	F (B)	
PFA-4MT-2N-SS	1/4	1/8	0.11 (2.8)	1-1/2(38.1)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFA-6MT-2N-SS	3/8	1/8	0.20 (5.2)	1-3/4 (44.5)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFA-9MT-2N-SS	9/16	1/8	0.31 (7.9)	1.94 (49.2)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFA-12MT-2N-SS	3/4	1/8	0.31 (7.9)	2.13 (54.0)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PFA-16MT-2N-SS	1	1/8	0.31 (7.9)	2.81 (71.4)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-4MT-4N-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1-3/4 (44.5)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-6MT-4N-SS	3/8	1/4	0.20 (5.2)	2.00 (50.8)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-9MT-4N-SS	9/16	1/4	0.31 (7.9)	2.19 (55.6)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-12MT-4N-SS	3/4	1/4	0.41 (10.4)	2.44 (61.9)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-16MT-4N-SS	1	1/4	0.41 (10.4)	2.94 (74.6)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-6MT-6N-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	2.06 (52.4)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-9MT-6N-SS	9/16	3/8	0.31 (7.9)	2.25 (57.2)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-12MT-6N-SS	3/4	3/8	0.44 (11.1)	2.50 (63.5)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-16MT-6N-SS	1	3/8	0.56 (14.3)	3.00 (76.2)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-9MT-8N-SS	9/16	1/2	0.31 (7.9)	2.50 (63.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFA-12MT-8N-SS	3/4	1/2	0.44 (11.1)	2.75 (69.9)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFA-16MT-8N-SS	1	1/2	0.56 (14.3)	3.25 (82.6)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFA-9MT-12N-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.56 (65.1)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PFA-12MT-12N-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.81 (71.4)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PFA-16MT-12-SS	1	3/4	0.56 (14.3)	3.36 (86.0)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PFA-12MT-16N-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	3.13 (79.4)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PFA-16MT-16N-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.63 (92.2)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник с внутренней резьбой






Трубка на высокое давление / внутренняя резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Внутр.)	E	A	F (B)	
PFA-4HT-2N-SS	1/8	1/4	0.08 (2.1)	1.87 (47.6)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFA-6HT-2N-SS	1/8	3/8	0.13 (3.2)	2.19 (55.6)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PFA-4HT-4N-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	2.13 (54.0)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-6HT-4N-SS	1/4	3/8	0.13 (3.2)	2.50 (63.5)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-9HT-4N-SS	1/4	9/16	0.19 (4.8)	3.06 (77.8)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PFA-4HT-6N-SS	3/8	1/4	0.08 (2.1)	2.13 (54.0)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-6HT-6N-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	2.50 (63.5)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-9HT-6N-SS	3/8	9/16	0.19 (4.8)	3.13 (79.4)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PFA-4HT-8N-SS	1/2	1/4	0.08 (2.1)	2.37 (60.3)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFA-6HT-8N-SS	1/2	3/8	0.13 (3.2)	2.75 (69.9)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFA-9HT-8N-SS	1/2	9/16	0.19 (4.8)	3.31 (84.2)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PFA-4HT-12N-SS	3/4	1/4	0.08 (2.1)	2.44 (61.9)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PFA-6HT-12N-SS	3/4	3/8	0.13 (3.2)	2.81 (71.4)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PFA-9HT-12N-SS	3/4	9/16	0.19 (4.8)	3.38 (85.8)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PFA-4HT-16N-SS	1	1/4	0.08 (2.1)	2.69 (68.3)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PFA-6HT-16N-SS	1	3/8	0.13 (3.2)	3.10 (78.8)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PFA-9HT-16N-SS	1	9/16	0.19 (4.8)	3.69 (93.8)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник с наружной резьбой



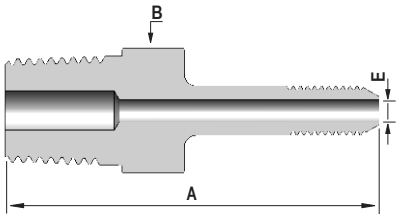


Трубка на среднее давление / наружная резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Наружн.)	E	A	F (B)	
PMA-4MT-2N-SS	1/4	1/8	0.11 (2.8)	1.60 (42.0)	9/16 (14.2)	15000 (1034)
PMA-6MT-2N-SS	3/8	1/8	0.20 (5.2)	1.85 (47.0)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-9MT-2N-SS	9/16	1/8	0.31 (7.9)	2.10 (53.3)	1-1/16 (17.4)	15000 (1034)
PMA-12MT-2N-SS	3/4	1/8	0.31 (7.9)	2.35 (59.7)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PMA-16MT-2N-SS	1	1/8	0.31 (7.9)	2.90 (73.7)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PMA-4MT-4N-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1.89 (48.0)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-6MT-4N-SS	3/8	1/4	0.20 (5.2)	2.00 (50.8)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-9MT-4N-SS	9/16	1/4	0.31 (7.9)	2.30 (58.4)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-12MT-4N-SS	3/4	1/4	0.41 (10.4)	2.55 (64.8)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PMA-16MT-4N-SS	1	1/4	0.41 (10.4)	3.15 (80.0)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PMA-4MT-6N-SS	1/4	3/8	0.11 (2.8)	1.89 (48.0)	3/4 (19)	15000 (1034)
PMA-6MT-6N-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	2.00 (50.8)	3/4 (19)	15000 (1034)
PMA-9MT-6N-SS	9/16	3/8	0.31 (7.9)	2.30 (58.4)	3/4 (19)	15000 (1034)
PMA-12MT-6N-SS	3/4	3/8	0.41 (10.4)	2.55 (64.8)	1-1/16 (22.2)	15000 (1034)
PMA-16MT-6N-SS	1	3/8	0.41 (10.4)	3.15 (80.0)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PMA-9MT-8N-SS	1/4	1/2	0.11 (2.8)	2.05 (52.0)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-9MT-8N-SS	3/8	1/2	0.20 (5.2)	2.30 (58.4)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-9MT-8N-SS	9/16	1/2	0.31 (7.9)	2.50 (63.5)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-12MT-8N-SS	3/4	1/2	0.44 (11.1)	2.75 (69.9)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-16MT-8N-SS	1	1/2	0.56 (14.3)	3.25 (82.6)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PMA-9MT-12N-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.50 (63.5)	1-1/8 (28.5)	10000 (690)
PMA-12MT-12N-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.75 (69.9)	1-1/8 (28.5)	10000 (690)
PMA-16MT-12N-SS	1	3/4	0.56 (14.3)	3.25 (82.6)	1-1/8 (28.5)	10000 (690)
PMA-12MT-16N-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	3.13 (79.4)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PMA-16MT-16N-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.63 (92.2)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник с наружной резьбой



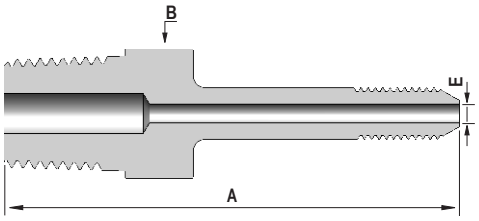



Трубка на высокое давление / наружная резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Наружн.)	E	A	F (B)	
PMA-4HT-2N-SS	1/4	1/8	0.08 (2.1)	2.00 (50.8)	9/16 (14.2)	15000 (1034)
PMA-6HT-2N-SS	3/8	1/8	0.13 (3.2)	2.35 (59.7)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-4HT-4N-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	2.13 (56.5)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-6HT-4N-SS	3/8	1/4	0.13 (3.2)	2.55 (64.8)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PMA-9HT-4N-SS	9/16	1/4	0.19 (4.8)	3.06 (77.8)	1-1/16 (17.4)	15000 (1034)
PMA-4HT-6N-SS	1/4	3/8	0.08 (2.1)	2.13 (56.5)	3/4 (19)	15000 (1034)
PMA-6HT-6N-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	2.55 (64.8)	3/4 (19)	15000 (1034)
PMA-9HT-6N-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	3.06 (77.8)	3/4 (19)	15000 (1034)
PMA-4HT-8N-SS	1/4	1/2	0.08 (2.1)	2.37 (60.3)	1-5/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-6HT-8N-SS	3/8	1/2	0.13 (3.2)	2.75 (69.9)	1-5/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-9HT-8N-SS	9/16	1/2	0.19 (4.8)	3.31 (84.2)	1-5/16 (23.8)	15000 (1034)
PMA-4HT-12N-SS	1/4	3/4	0.08 (2.1)	2.37 (60.3)	1-1/8 (28.5)	10000 (690)
PMA-6HT-12N-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.75 (69.9)	1-1/8 (28.5)	10000 (690)
PMA-9HT-12N-SS	9/16	3/4	0.19 (4.8)	3.31 (84.2)	1-1/8 (28.5)	10000 (690)
PMA-4HT-16N-SS	1/4	1	0.08 (2.1)	2.69 (68.3)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PMA-6HT-16N-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	3.10 (78.8)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PMA-9HT-16N-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	3.69 (93.8)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник







Внутренняя резьба NPT / наружная резьба на среднее давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	NPT (Внутр.)	НД трубки	E	A	F (B)	
PA-2N-4MM-SS	1/8	1/4	0.11 (2.8)	1.25 (31.8)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PA-2N-6MM-SS	1/8	3/8	0.20 (5.2)	1-3/8 (34.9)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PA-2N-9MM-SS	1/8	9/16	0.31 (7.9)	1-1/2 (38/1)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PA-2N-12MM-SS	1/8	3/4	0.31 (7.9)	1-3/4 (44.5)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PA-2N-16MM-SS	1/8	1	0.31 (7.9)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PA-4N-4MM-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1.50 (38.0)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PA-4N-6MM-SS	1/4	3/8	0.20 (5.2)	1.63 (41.3)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PA-4N-9MM-SS	1/4	9/16	0.31 (7.9)	1-3/4 (44.5)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PA-4N-12MM-SS	1/4	3/4	0.41 (10.4)	1.87 (47.6)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PA-4N-16MM-SS	1/4	1	0.41 (10.4)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PA-6N-4MM-SS	3/8	1/4	0.11 (2.8)	1-1/2 (38/1)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PA-6N-6MM-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	1.69 (42.9)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PA-6N-9MM-SS	3/8	9/16	0.31 (7.9)	1.81 (46.0)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PA-6N-12MM-SS	3/8	3/4	0.44 (11.1)	2.00 (50.8)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PA-6N-16MM-SS	3/8	1	0.56 (14.3)	2.37 (60.3)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PA-8N-4MM-SS	1/2	1/4	0.11 (2.8)	1 3/4 (44.5)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-8N-6MM-SS	1/2	3/8	0.20 (5.2)	1.87 (47.6)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-8N-9MM-SS	1/2	9/16	0.31 (7.9)	2.06 (52.4)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-8N-12MM-SS	1/2	3/4	0.44 (11.1)	2.19 (55.6)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-8N-16MM-SS	1/2	1	0.56 (14.3)	2.56 (65.1)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PA-12N-4MM-SS	3/4	1/4	0.11 (2.8)	1.81 (46.0)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-12N-6MM-SS	3/4	3/8	0.20 (5.2)	1.94 (49.2)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-12N-9MM-SS	3/4	9/16	0.31 (7.9)	2.13 (54.0)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-12N-12MM-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.31 (58.7)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-12N-16MM-SS	3/4	1	0.56 (14.3)	2.75 (69.9)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-16N-4MM-SS	1	1/4	0.11 (2.8)	2.06 (52.4)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PA-16N-6MM-SS	1	3/8	0.20 (5.2)	2.19 (55.6)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PA-16N-9MM-SS	1	9/16	0.31 (7.9)	2.44 (61.9)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PA-16N-12MM-SS	1	3/4	0.44 (11.1)	2.56 (63.5)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PA-16N-16MM-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.06 (77.8)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Переходник






Внутренняя резьба NPT / наружная резьба на высокое давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	NPT (Внутр.)	НД трубки	E	A	F (B)	
PA-2N-4HM-SS	1/4	1/8	0.08 (2.1)	1-3/16 (30.1)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PA-2N-6HM-SS	3/8	1/8	0.13 (3.2)	1-3/8 (34.9)	1-3/16 (20.6)	15000 (1034)
PA-2N-9HM-SS	9/16	1/8	0.19 (4.8)	1.63 (41.3)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PA-4N-4HM-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1-3/8 (34.9)	1-5/16 (23.8)	15000 (1034)
PA-4N-6HM-SS	3/8	1/4	0.13 (3.2)	1.63 (41.3)	1-5/16 (23.8)	15000 (1034)
PA-4N-9HM-SS	9/16	1/4	0.19 (4.8)	1-3/4 (44.5)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PA-6N-4HM-SS	1/4	3/8	0.08 (2.1)	1.44 (36.5)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PA-6N-6HM-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	1.69 (42.9)	1-1/8 (28.5)	15000 (1034)
PA-6N-9HM-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	1.81 (46.0)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PA-8N-4HM-SS	1/4	1/2	0.08 (2.1)	1.69 (42.9)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-8N-6HM-SS	3/8	1/2	0.13 (3.2)	1.94 (49.2)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-8N-9HM-SS	9/16	1/2	0.19 (4.8)	2.13 (54.0)	1-3/8 (34.9)	15000 (1034)
PA-12N-4HM-SS	1/4	3/4	0.08 (2.1)	1-3/4 (44.5)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-12N-6HM-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.00 (50.8)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-12N-9HM-SS	9/16	3/1	0.19 (4.8)	2.19 (55.6)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PA-16N-4HM-SS	1/4	1	0.08 (2.1)	2.00 (50.8)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PA-16N-6HM-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	2.25 (57.2)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)
PA-16N-9HM-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	2.44 (61.9)	1-3/4 (44.5)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Ниппель с шестигранником



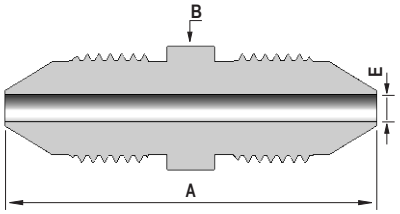


Наружная резьба на среднее давление / наружная резьба на среднее давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	
PHN-4MM-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1.63 (41.3)	1/2 (12.7)	20000 (1379)
PHN-6MM-4MM-SS	3/8	1/4	0.11 (2.8)	1.87 (47.6)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PHN-6MM-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	2.00 (50.8)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PHN-9MM-4MM-SS	9/16	1/4	0.11 (2.8)	2.13 (54.0)	15/16 23.8)	20000 (1379)
PHN-9MM-6MM-SS	9/16	3/8	0.20 (5.2)	2.31 (58.7)	15/16 23.8)	20000 (1379)
PHN-9MM-SS	9/16	9/16	0.31 (7.9)	2.50 (63.5)	15/16 23.8)	20000 (1379)
PHN-12MM-4MM-SS	3/4	1/4	0.11 (2.8)	2.44 (61.9)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-12MM-6MM-SS	3/4	3/8	0.20 (5.2)	2.56 (65.1)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-12MM-6MM-SS	3/4	9/16	0.31 (7.9)	2.75 (69.9)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-12MM-6MM-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.94 (74.6)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-16MM-4MM-SS	1	1/4	0.11 (2.8)	3.00 (76.2)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)
PHN-16MM-6MM-SS	1	3/8	0.20 (5.2)	3.13 (79.4)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)
PHN-16MM-9MM-SS	1	9/16	0.31 (7.9)	3.31 (84.2)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)
PHN-16MM-12MM-SS	1	3/4	0.44 (11.1)	3.44 (87.4)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)
PHN-16MM-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.94 (100.2)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Ниппель с шестигранником



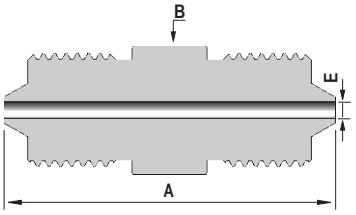



Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба на высокое давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	
PHN-4HM-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1.63 (41.3)	5/8 (15.8)	60000 (4137)
PHN-6HM-4HM-SS	3/8	1/4	0.08 (2.1)	1.94 (49.2)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PHN-6HM-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	2.19 (55.6)	13/16 (20.6)	60000 (4137)
PHN-9HM-4HM-SS	9/16	1/4	0.08 (2.1)	2.19 (55.6)	13/16 (30.1)	60000 (4137)
PHN-9HM-6HM-SS	9/16	3/8	0.13 (3.2)	2.50 (63.5)	13/16 (30.1)	60000 (4137)
PHN-9HM-SS	9/16	9/16	0.19 (4.8)	2.63 (66.7)	13/16 (30.1)	60000 (4137)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Ниппель с шестигранником






Наружная резьба на среднее давление / наружная резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Наружн.)	E	A	F (B)	
PHN-4MM-2N-SS	1/4	1/8	0.11 (2.8)	1 3/8 (34.9)	1/2 (12.7)	15000 (1034)
PHN-4MM-4N-SS	1/4	1/4	0.11 (2.8)	1.56 (39.7)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PHN-4MM-6N-SS	1/4	3/8	0.11 (2.8)	1.63 (41.3)	1-1/16 (17.4)	15000 (1034)
PHN-4MM-8N-SS	1/4	1/2	0.11 (2.8)	1.87 (47.6)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PHN-4MM-12N-SS	1/4	3/4	0.11 (2.8)	1.94 (49.2)	1-1/16 (26.9)	10000 (690)
PHN-4MM-16N-SS	1/4	1	0.11 (2.8)	2.25 (57.2)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PHN-6MM-2N-SS	3/8	1/8	0.19 (4.8)	1.56 (39.7)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PHN-6MM-4N-SS	3/8	1/4	0.20 (5.2)	1 3/4 (44.5)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PHN-6MM-6N-SS	3/8	3/8	0.20 (5.2)	1 3/4 (44.5)	1-1/16 (17.4)	15000 (1034)
PHN-6MM-8N-SS	3/8	1/2	0.20 (5.2)	2.00 (50.8)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PHN-6MM-12N-SS	3/8	3/4	0.20 (5.2)	2.06 (52.4)	1-1/16 (17.4)	10000 (690)
PHN-6MM-16N-SS	3/8	1	0.20 (5.2)	2.37 (60.3)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PHN-9MM-2N-SS	9/16	1/8	0.19 (4.8)	1.87 (47.6)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PHN-9MM-4N-SS	9/16	1/4	0.25 (6.4)	2.06 (52.4)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PHN-9MM-6N-SS	9/16	3/8	0.31 (7.9)	2.06 (52.4)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PHN-9MM-8N-SS	9/16	1/2	0.31 (7.9)	2.25 (57.2)	15/16 (23.8)	15000 (1034)
PHN-9MM-12N-SS	9/16	3/4	0.31 (7.9)	2.31 (58.7)	11/16 (26.9)	10000 (690)
PHN-9MM-16N-SS	9/16	1	0.31 (7.9)	2.56 (65.1)	1-3/8 (34.9)	10000 (690)
PHN-12MM-2N-SS	3/4	1/8	0.19 (4.8)	2.13 (54.0)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-12MM-4N-SS	3/4	1/4	0.25 (6.4)	2.31 (58.7)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-12MM-6N-SS	3/4	3/8	0.31 (7.9)	2.31 (58.7)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-12MM-8N-SS	3/4	1/2	0.38 (9.6)	2.50 (63.5)	1-3/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-12MM-12N-SS	3/4	3/4	0.44 (11.1)	2.50 (63.5)	1-3/16 (30.1)	10000 (690)
PHN-12MM-16N-SS	3/4	1	0.44 (11.1)	2.75 (69.9)	1-/2 (34.9)	10000 (690)
PHN-16MM-2N-SS	1	1/8	0.19 (4.8)	2.69 (68.3)	1-/2 (38.1)	15000 (1034)
PHN-16MM-4N-SS	1	1/4	0.25 (6.4)	2.81 (71.4)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PHN-16MM-6N-SS	1	3/8	0.31 (7.9)	2.81 (71.4)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PHN-16MM-8N-SS	1	1/2	0.38 (9.6)	3.06 (77.8)	1-1/2 (38.1)	15000 (1034)
PHN-16MM-12N-SS	1	3/4	0.56 (14.3)	3.06 (82.6)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)
PHN-16MM-16N-SS	1	1	0.56 (14.3)	3.25 (82.6)	1-1/2 (38.1)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Ниппель с шестигранником







Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба NPT

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	NPT (Наружн.)	E	A	F (B)	
PHN-4HM-2N-SS	1/4	1/8	0.08 (2.1)	13/8 (34.9)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PHN-4HM-4N-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1.56 (39.7)	5/8 (15.8)	15000 (1034)
PHN-4HM-6N-SS	1/4	3/8	0.08 (2.1)	1.56 (39.7)	1-1/16 (17.4)	15000 (1034)
PHN-4HM-8N-SS	1/4	1/2	0.08 (2.1)	1.81 (46.0)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PHN-4HM-12N-SS	1/4	3/4	0.08 (2.1)	1.87 (47.6)	1-1/16 (26.9)	10000 (690)
PHN-4HM-16N-SS	1/4	1	0.08 (2.1)	2.19 (55.6)	13/8 (34.9)	10000 (690)
PHN-6HM-2N-SS	3/8	1/8	0.13 (3.2)	1.69 (42.9)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PHN-6HM-4N-SS	3/8	1/4	0.13 (3.2)	1.87 (47.6)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PHN-6HM-6N-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	1.87 (47.6)	13/16 (20.6)	15000 (1034)
PHN-6HM-8N-SS	3/8	1/2	0.13 (3.2)	2.06 (52.4)	7/8 (22.2)	15000 (1034)
PHN-6HM-12N-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	1-1/16 (26.9)	10000 (690)
PHN-6HM-16N-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	2.44 (61.9)	13/8 (34.9)	10000 (690)
PHN-9HM-2N-SS	9/16	1/8	0.19 (4.8)	2.00 (50.8)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-9HM-4N-SS	9/16	1/4	0.19 (4.8)	2.13 (54.0)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-9HM-6N-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	2.13 (54.0)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-9HM-8N-SS	9/16	1/2	0.19 (4.8)	2.37 (60.3)	13/16 (30.1)	15000 (1034)
PHN-9HM-12N-SS	9/16	3/4	0.19 (4.8)	2.37 (60.3)	13/16 (30.1)	10000 (690)
PHN-9HM-16N-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	2.63 (66.7)	13/8 (34.9)	10000 (690)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Ниппель с шестигранником



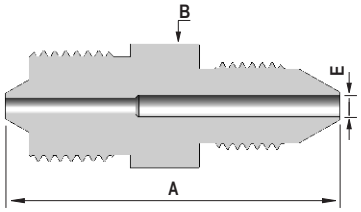


Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба на среднее давление

Код изделия	Присоединения		Мин. проход	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	НД трубки	НД трубки	E	A	F (B)	
PHN-4HM-4MM-SS	1/4	1/4	0.08 (2.1)	1.69 (42.9)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PHN-4HM-6MM-SS	1/4	3/8	0.08 (2.1)	1.81 (46.0)	5/8 (15.8)	20000 (1379)
PHN-4HM-9MM-SS	1/4	9/16	0.08 (2.1)	2.06 (52.4)	15/16 (23.8)	20000 (1379)
PHN-4HM-12MM-SS	1/4	3/4	0.08 (2.1)	2.37 (60.3)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-4HM-16MM-SS	1/4	1	0.08 (2.1)	2.94 (74.6)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)
PHN-6HM-4MM-SS	3/8	1/4	0.11 (2.8)	2.00 (50.8)	13/16 (20.6)	20000 (1379)
PHN-6HM-6MM-SS	3/8	3/8	0.13 (3.2)	2.13 (54.0)	13/16 (20.6)	20000 (1379)
PHN-6HM-9MM-SS	3/8	9/16	0.13 (3.2)	2.37 (60.3)	15/16 (23.8)	20000 (1379)
PHN-6HM-12MM-SS	3/8	3/4	0.13 (3.2)	2.63 (66.7)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-6HM-16MM-SS	3/8	1	0.13 (3.2)	3.13 (79.4)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)
PHN-9HM-4MM-SS	9/16	1/4	0.11 (2.8)	2.25 (57.2)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-9HM-6MM-SS	9/16	3/8	0.19 (4.8)	2.44 (61.9)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-9HM-9MM-SS	9/16	9/16	0.19 (4.8)	2.63 (66.7)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-9HM-12MM-SS	9/16	3/4	0.19 (4.8)	2.80(71.0)	13/16 (30.1)	20000 (1379)
PHN-9HM-16MM-SS	9/16	1	0.19 (4.8)	3.31 (84.2)	1-1/2 (38.1)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Колпачок







Конус и резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)				Макс. рабочее давление psig (бар)
		A	B	F	G	
PTC-4MF-SS	1/4	1.00 (25.4)	1.38 (35.1)	19.0	12.7	20000 (1379)
PTC-6MF-SS	3/8	1.25 (31.8)	1.73 (44.0)	19.0	15.8	20000 (1379)
PTC-9MF-SS	9/16	1.50 (38.1)	2.18 (55.4)	25.4	22.2	20000 (1379)
PTC-12MF-SS	3/4	1.75 (44.5)	2.34 (59.5)	35.0	30.0	20000 (1379)
PTC-16MF-SS	1	2.25 (57.2)	3.00 (76.0)	44.5	35.0	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Колпачок







Конус и резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)				Макс. рабочее давление psig (бар)
		A	B	F	G	
PTC-4HF-SS	1/4	0.75 (19.1)	1.22 (31.0)	19.0	15.8	60000 (4134)
PTC-6HF-SS	3/8	1.13 (28.6)	1.60 (40.5)	25.4	20.6	60000 (4134)
PTC-9HF-SS	9/16	1.38 (34.9)	1.84 (46.8)	38.1	30.1	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Заглушка







На среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
		A	B	
PTP-4M-SS	1/4	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
PTP-6M-SS	3/8	1.25 (31.8)	0.38 (9.5)	20000 (1379)
PTP-9M-SS	9/16	1.56 (39.6)	0.56 (14.2)	20000 (1379)
PTP-12M-SS	3/4	1.62 (41.2)	0.75 (19.5)	20000 (1379)
PTP-16M-SS	1	2.19 (55.6)	1.00 (25.4)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Заглушка






На высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
		A	B	
PTP-4H-SS	1/4	1.04 (26.4)	0.25 (6.4)	60000 (4134)
PTP-6H-SS	3/8	1.35 (35.3)	0.38 (49.5)	60000 (4134)
PTP-9H-SS	9/16	1.89 (48.0)	0.56 (14.2)	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Антивибрационная гайка

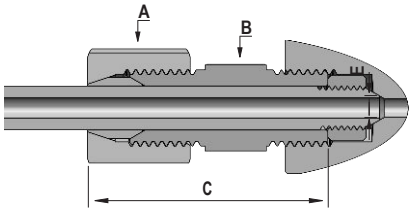


Наружная резьба на среднее давление / наружная резьба на среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)			Макс. рабочее давление psig (бар)
		A	B	C	
PAVG-4M-SS	1/4	0.63 (15.9)	0.50 (12.7)	1.44 (36.5)	20000 (1379)
PAVG-6M-SS	3/8	0.75 (19.1)	0.63 (15.9)	1.62 (41.2)	20000 (1379)
PAVG-9M-SS	9/16	1.00 (25.4)	0.87 (22.2)	1.87 (47.6)	20000 (1379)
PAVG-12M-SS	3/4	1.25 (31.75)	1.12 (28.5)	2.12 (54.0)	20000 (1379)
PAVG-16M-SS	1	1.50 (38.1)	1.38 (35.0)	2.46 (62.5)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Антивибрационная гайка

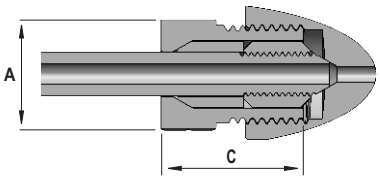


Наружная резьба на высокое давление / наружная резьба на высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
		A	B	
PAVG-4H-SS	1/4	0.63 (15.9)	0.82 (20.8)	60000 (4134)
PAVG-6H-SS	3/8	0.81 (20.6)	1.13 (28.7)	60000 (4134)
PAVG-9H-SS	9/16	1.19 (30.2)	1.50 (38.1)	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Гайка







На среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	T	A	B	
PG-4M-SS	1/4	0.50 (12.7)	0.58 (14.7)	20000 (1379)
PG-6M-SS	3/8	0.63 (15.9)	0.73 (18.5)	20000 (1379)
PG-9M-SS	9/16	0.94 (23.8)	0.88 (22.4)	20000 (1379)
PG-12M-SS	3/4	1.19 (30.2)	1.00 (25.4)	20000 (1379)
PG-16M-SS	1	1.38 (34.9)	1.38 (35.1)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Гайка







На высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	T	A	B	
PG-4H-SS	1/4	0.63 (15.9)	0.82 (20.8)	60000 (4134)
PG-6H-SS	3/8	0.81 (20.6)	1.13 (28.7)	60000 (4134)
PG-9H-SS	9/16	1.19 (30.2)	1.50 (38.1)	60000 (4134)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта







На среднее давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	T	A	B	
PCL-4M-SS	1/4	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	20000 (1379)
PCL-6M-SS	3/8	0.47 (11.9)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
PCL-9M-SS	9/16	0.72 (18.3)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
PCL-12M-SS	3/4	0.94 (23.8)	0.37 (9.4)	20000 (1379)
PCL-16M-SS	1	1.25 (31.8)	0.50 (12.7)	20000 (1379)

Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Муфта






На высокое давление

Код изделия	НД трубки, дюйм	Размеры, дюйм (мм)		Макс. рабочее давление psig (бар)
	T	A	B	
PCL-4H-SS	1/4	0.38 (9.6)	0.38 (9.6)	60000 (4134)
PCL-6H-SS	3/8	0.50 (12.7)	0.54 (13.7)	60000 (4134)
PCL-9H-SS	9/16	0.81 (20.6)	0.62 (15.8)	60000 (4134)


Размеры приведены для справки и могут быть изменены

Соединители с конусом и резьбой на среднее/высокое давление

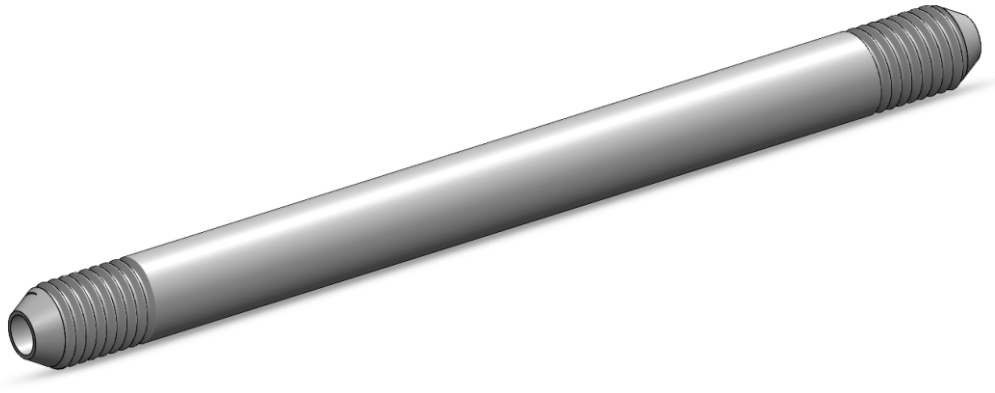

Тип соединения	Размер трубки		Коды изделий из 316 нержавеющей стали, дюймы (мм)							МРД @100°F psi (bar)
	НД	ВД	2.75" (69.85)	3" (76.2)	4" (101.6)	6" (152.4)	8" (203.2)	10" (203.2)	12" (304.8)	
4MF	1/4	0.109 (2.77)	PTN-4M-2.75-SS	PTN-4M-3-SS	PTN-4M-4-SS	PTN-4M-6-SS	PTN-4M-8-SS	PTN-4M-10-SS	PTN-4M-12-SS	20000 (1380)
6MF	3/8	0.203 (5.17)	-	PTN-6M-3-SS	PTN-6M-4-SS	PTN-6M-6-SS	PTN-6M-8-SS	PTN-6M-10-SS	PTN-6M-12-SS	20000 (1380)
9MF	9/16	0.312 (7.93)	-	-	PTN-9M-4-SS	PTN-9M-6-SS	PTN-9M-8-SS	PTN-9M-10-SS	PTN-9M-12-SS	20000 (1380)
12MF	3/4	0.438 (11.13)	-	-	-	PTN-12M-6-SS	PTN-12M-8-SS	PTN-12M-10-SS	PTN-12M-12-SS	20000 (1380)
16MF	1	0.562 (14.27)	-	-	-	PTN-16M-6-SS	PTN-16M-8-SS	PTN-16M-10-SS	PTN-16M-12-SS	20000 (1380)
4HF	1/4	0.083 (2.11)	PTN-4H-2.75-SS	PTN-4H-3-SS	PTN-4H-4-SS	PTN-4H-6-SS	PTN-4H-8-SS	PTN-4H-10-SS	PTN-4H-12-SS	60000 (4140)
6HF	3/8	0.125 (3.17)	-	PTN-6H-3-SS	PTN-6H-4-SS	PTN-6H-6-SS	PTN-6H-8-SS	PTN-6H-10-SS	PTN-6H-12-SS	60000 (4140)
9HF	9/16	0.188 (4.77)	-	-	PTN-9H-4-SS	PTN-9H-6-SS	PTN-9H-8-SS	PTN-9H-10-SS	PTN-9H-12-SS	60000 (4140)

Трубка на высокое давление

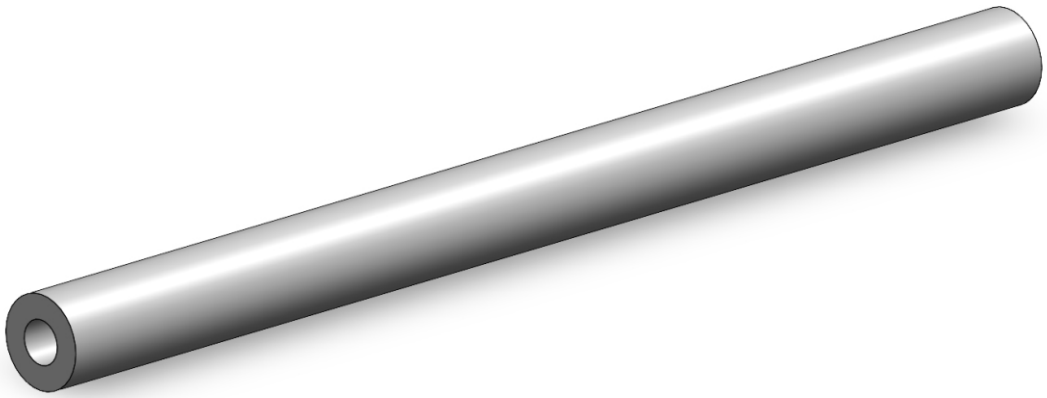

НД трубки	Тип соединения	Код изделия	Размер трубки		МРД @100°F psi (bar)
			НД	ВД	
1/4"	4MF	SSST-4M	1/4"	0.109 (2.77)	20000 (1380)
3/8"	6MF	SSST-6M	3/8"	0.203 (5.17)	20000 (1380)
9/16"	9MF	SSST-9M	9/16"	0.312 (7.93)	20000 (1380)
3/4"	12MF	SSST-12M	3/4"	0.438 (11.13)	20000 (1380)
1"	16MF	SSST-16M	1"	0.562 (14.27)	20000 (1380)
1/4"	4HF	SSST-4H	1/4"	0.083 (2.11)	60000 (4140)
3/8"	6HF	SSST-6H	3/8"	0.125 (3.17)	60000 (4140)
9/16"	9HF	SSST-9H	9/16"	0.188 (4.77)	60000 (4140)


НД трубки	Мин. радиус гиба, дюймы (радиус оправки)
1/4"	1.25
3/8"	1.75
9/16"	2.62
3/4"	3.50
1"	4.62
1/4"	1.25
3/8"	1.75
9/16"	2.62

Радиус гиба

Рекомендуемые радиусы гиба и НД трубки приведены для холоднотянутой бесшовной трубки из нержавеющей стали.

Заметки

Продукция Panam Engineers Ltd


Инструментальные манифольды


Сильфонные клапаны и манифольды


Манометрические клапаны


Игольчатые клапаны


Клапаны на высокое давление


Шаровые краны


Шаровые краны на высокое давление


Технологические манифольды


Монофланцы


Обратные клапаны


Предохранительные клапаны


Фильтры


Обжимные фитинги


Резьбовые фитинги


Резьбовые фитинги на высокое давление


Фитинги с накидными гайками


Фитинги под развальцовку


Фитинги под приварку


Фитинги на высокое давление


Приборные предохранительные клапаны


Манометры


Термометры


Преобразователи давления


Преобразователи температуры


Регуляторы давления


Конденсационные сосуды


Распределительные коллекторы


Пробоотборные системы


Готовые сборные системы


Фланцевые адаптеры


Приборные поворотные соединителя


Термогильзы


Выпускные и продувочные клапаны


Диэлектрические фитинги


Инструментальная трубка



PANAM ENGINEERS LLC

140121, Московская обл., м.о. Раменский, пгт. Ильинский, ул. Пролетарская, д. 49, помещ. 55 • Тел.: +7 (495) 979-98-97

sales@panamengineers.ru • www.panamengineers.ru